M5

Het rupsmobiele platform met diesel motor/generator-eenheid kan aangesloten elektrische brekers, zeefmachines en stackers rechtstreeks van elektriciteit voorzien als er geen aansluiting op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Op deze manier nemen de economische voordelen van de complete productietrein toe doordat er slechts één motor voor meerdere machines wordt gebruikt.

Onderhoudsvriendelijk, goede bereikbaarheid vanop het platform

202 g/kWh

Diesel/Generator set

Toepassingen

Als back-up: in het geval dat er geen stroomaansluiting op het elektriciteitsnet is om de elektrisch aangedreven apparatuur van stroom te voorzien

Kan verschillende elektrische machines en andere elektrische apparaten van stroom voorzien

Drop Off - Drop On module, kan op het chassis van de Keestrack e-drive machine, naast de machine of op het rupsonderstel geplaatst worden

- Rupsmobiel platform met diesel motor /generator
- Kan verschillende e-drive machines apart of in lijn voorzien van stroom
- Standaard 450 l

Keestrack

Technische specificaties	
Capaciteit tot	352 kW, 450 kVA
Gewicht	11 T
Drop Off - Drop On module, kan op het chassis van de Keestrack e-drive machine, naast de machine of op het rupsonderstel geplaatst worden	•
Standaard 450 l brandstoftank	•
Rupsonderstel: lengte, spoorbreedte, breedte rups	3314, 2500, 400 mm
Rupsbandaandrijving met 2 snelheden	1,1 Km/h and 2 Km/h
Motor(en)	352 kW, 450 kVA
Power plug out: POWER LOCK plug-out 3 Phases, 400V; 50 Hz; 450 kVA (660 A) Plug out 3 Phases, 400V; 50 Hz, 32 A Plug-out 3 Phases, 400V; 50 Hz, 63 A	•
Besturing	PLC – IP 67 LCD scherm 4,3" & afstandsbediening
Beschikbare aandrijfsystemen	
Diesel/hydraulisch	•
e-drive Diesel/hybride, elektrisch plug-in & plug-out	elektrisch plug-out
ZERO drive (geen verbrandingsmotor, elektrisch plug-in	elektrisch plug-out

OPTIES

Extra 2000 l brandstoftank geplaatst op het platform voor meer autonomie	•
Radiografische afstandsbediening	•
Werklichten	•
Plug-in aansluitingen, 3 phases+ E, 660 A Powerlock & 25 m kabel	•

TRANSPORT	
Transport l x b x h (mm)	6300 x 2500 x 2650 mm
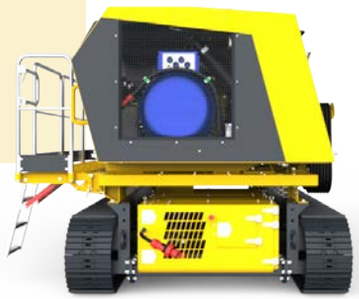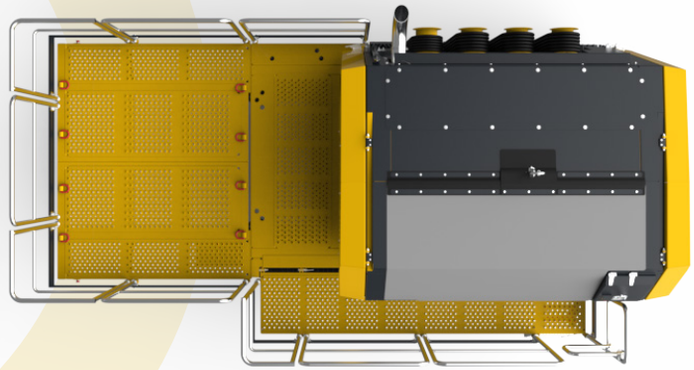
LEGENDE	
•	van toepassing - beschikbaar
/	niet van toepassing